

LPG容器用 IC型

カップリング


- SP型と同じツェーウェイボールロック型です。LPG液化ガスの貯蔵用容器への充填用として広く使用されています。特殊設計のバルブ機構を備えて居りますので着脱時の流体損失、エア混入は殆どありません。用途は工場用・業務用・家庭用のLPGガスボンベ及LPGを燃料とする車両(タクシー、フォークリフト等)の燃料タンク充填用に最適です。



仕 様

構 造	自動バルブ内蔵、ボールロック方式	
取付部形状	ソケット : Rc(PT)メネジ W22.5-14山左メネジ	プラグ : 特殊オネジ
寸 法	1/4" 3/8" (取付けネジの設計変更は可能です。)	
材 質	標準品:真鍮 OリングはLPGに最適の物を選定しております。	
常用圧力	3MPa(30kg/cm ²)以内	

特 殊 品

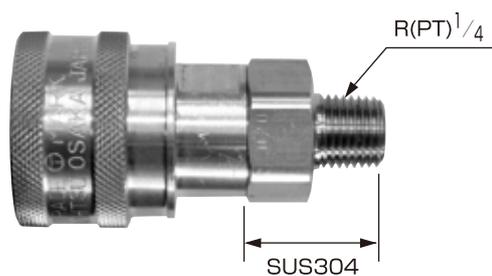

IC-3R オネジR1/4型



IC-3R メネジRc1/4ジョイント付

表示方法

型式


2 : プラグ
3 : ソケット

無印: 3/8
左 : 左ネジ
2S : ソケット1/4
2P : プラグ1/4



IC — ○R — ○○

LPGカップリング 寸法表



IC-2Rプラグ

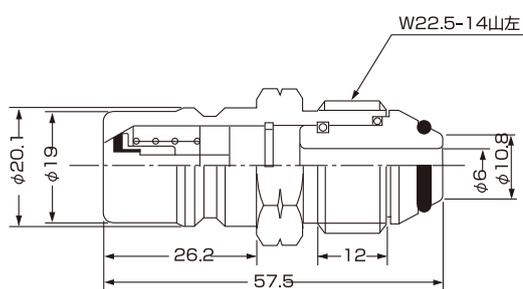


IC-2R-2Pプラグ

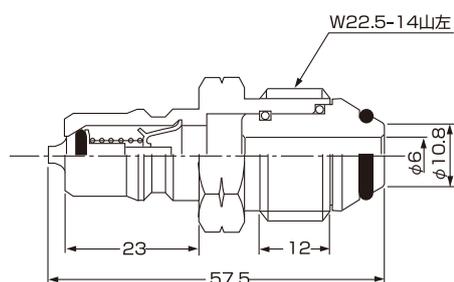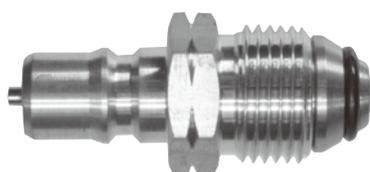

IC-3Rソケット

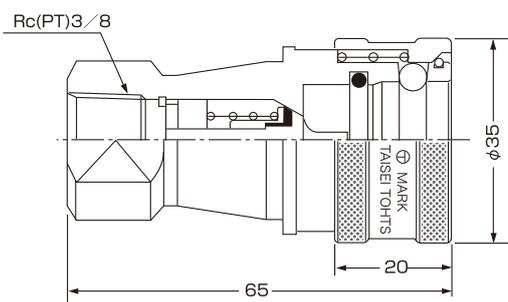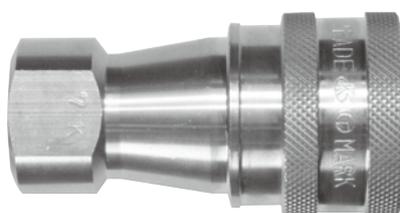

IC-3R-2Sソケット

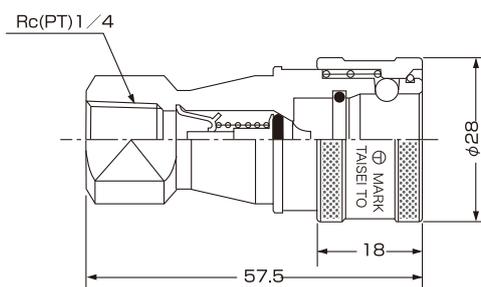

IC-3Rソケット(左ネジ型)

